

DEMONTAGE.


1. Déposer le couvercle de dévissant l'écrou(1)
Dégager l'élément filtrant (2).

2. Nettoyer l'élément filtrant à l'essence.

MONTAGE.

3. Imprégner l'élément filtrant, d'huile moteur demi-fluide. Laisser égoutter.
4. Placer l'élément filtrant (2) sur le fond de filtre.
Poser le couvercle puis serrer l'écrou (1). (écrou à oreilles).

4105

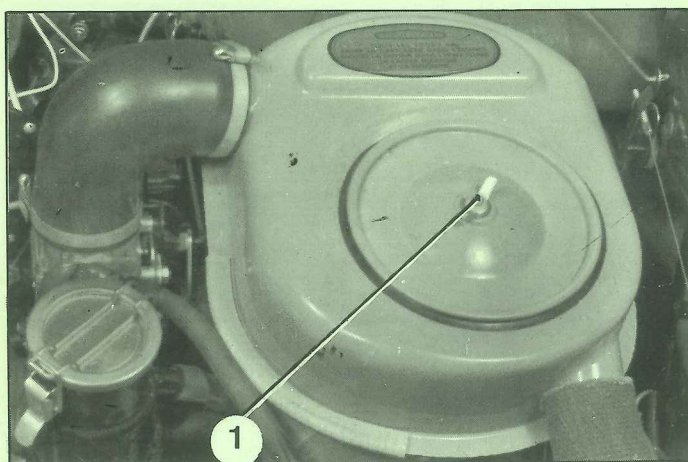

4106

