

Notice de Montage RENFORTS D'AILES ARRIERE Véhicule: 2 cv. Aventure

1. Déposer les ailes arrière (si nécessaire)

2. Tracage - Découpage :

- Présenter un renfort sur l'aile correspondante.
- Tracer le contour extérieur du renfort.
- Effectuer un tracage en retrait de 10 mm environ par rapport au premier (Photo N° 1).
- Vérifier que les arrondis, en bordure d'aile, ne gêneront pas la pose du renfort.
- Découper l'aile suivant le tracé.

3. Appliquer une impression phosphatante sur le bord de l'aile découpée.

4. Montage de l'aile et du renfort (Photo N° 2) :

- Remonter l'aile.
- Positionner le renfort sur l'aile.
- Le fixer à l'aide des deux vis **1**
- Contrepercer les trous de fixation.
- Fixer le renfort à l'aide des rivets.

5. Effectuer les mêmes opérations sur l'aile opposée.

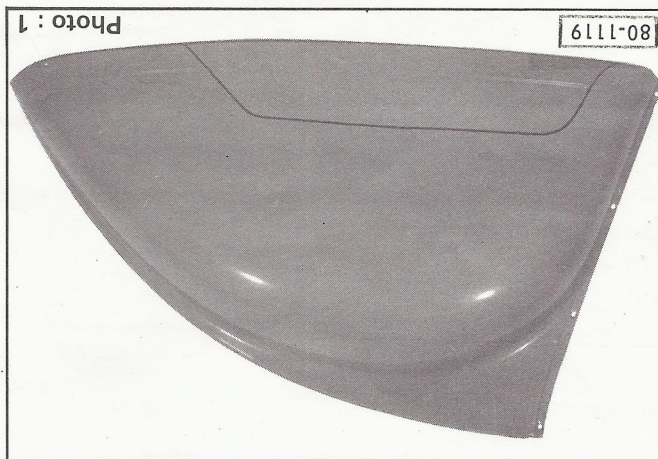


Photo : 1

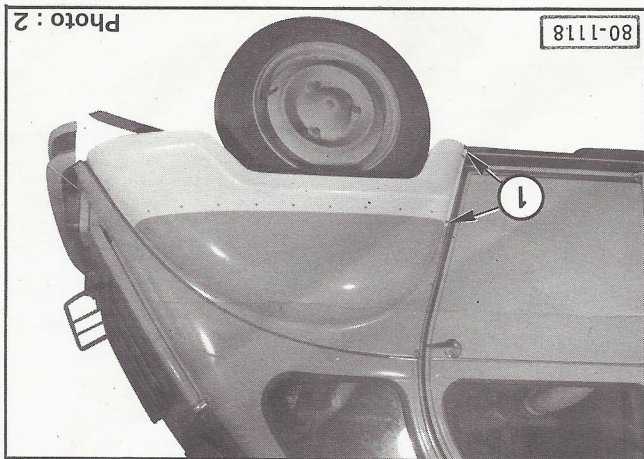


Photo : 2