


OPERATION N° AY, 312-00a : Caractéristiques et réglages.
(Véhicules sortis depuis Mars 1968).

Op. AY. 312-00a 1

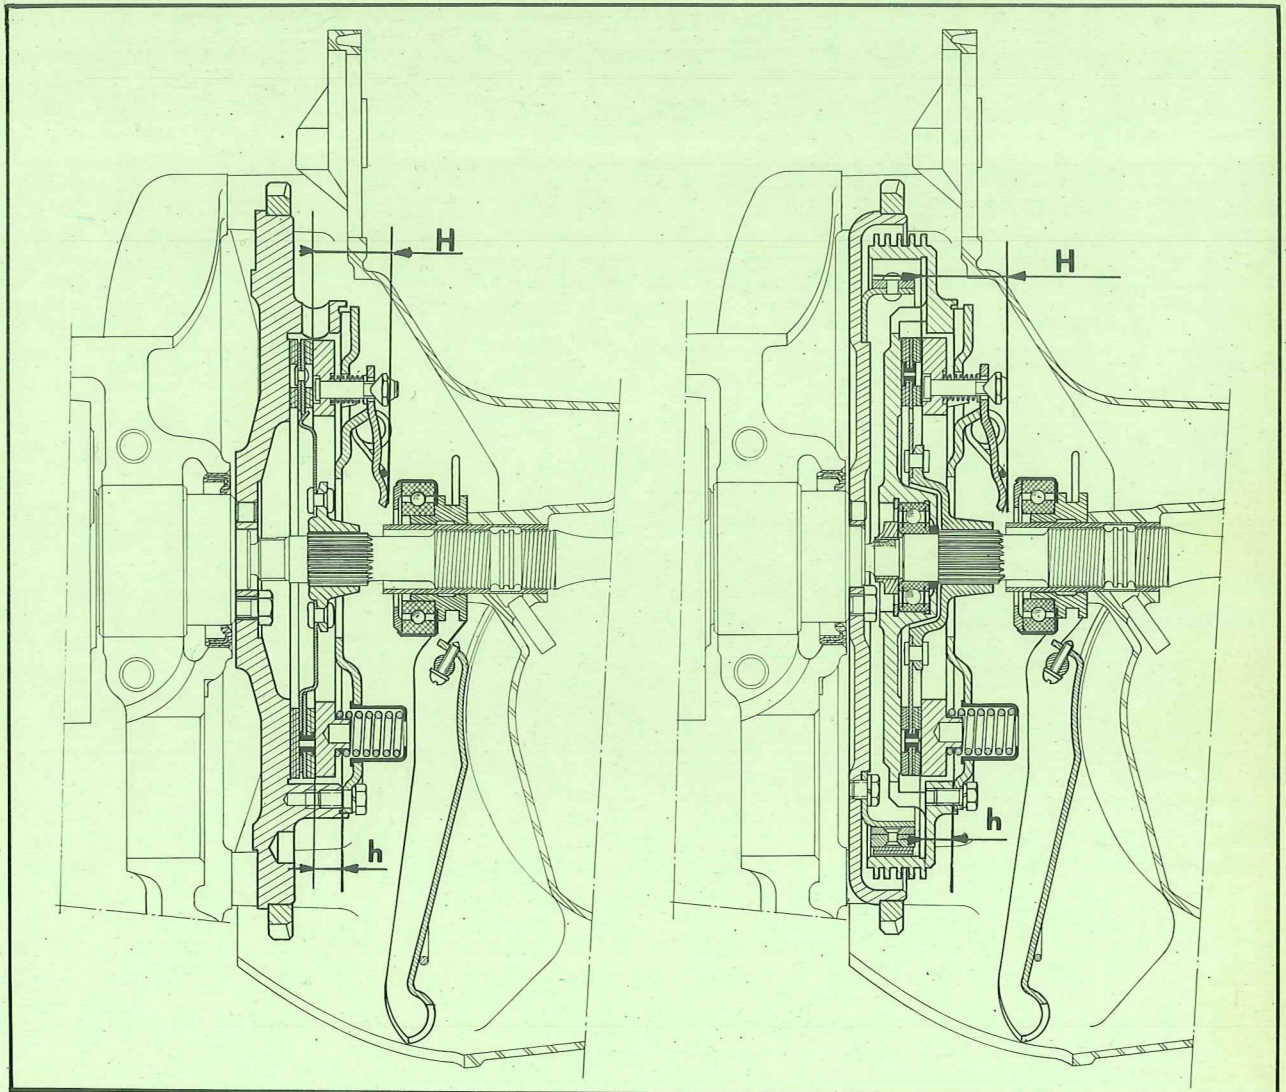

POINTS PARTICULIERS

Serrage des vis du volant moteur (à remplacer à chaque intervention) 38 mAN (3,8 m.kg).

Réglage des linguets :

H : distance entre extrémités des linguets et plateau de pression $25,6 \pm 0,7$ mm.

h : distance entre carter tôle et plateau de pression 12 mm

Ressorts d'embrayage :

6 ressorts, repère « Rubis » Longueur = 25 mm, sous charge de : 37 ± 3 kg
Diamètre extérieur = 17,75 mm.